


Datenblatt

DALI XC

Steuermodul mit 4 frei programmierbaren Eingängen

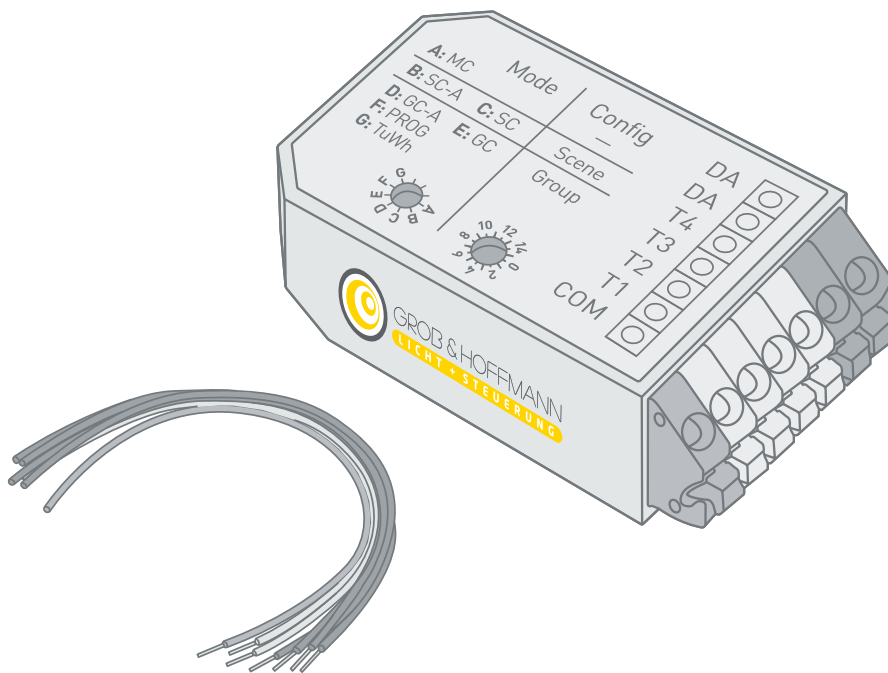

Produktinformation

DALI-Eingangskontroller

- > 4 unabhängige Eingänge für potenzialfreie Kontakte
- > Zur Anbindung handelsüblicher Taster oder Schalter
- > Einstellbare Betriebsart und Wirkbereich über 2 Drehwahlschalter
- > Mehrere DALI XC an der DALI-Linie möglich
- > Stromversorgung über DALI-Leitung
- > Anschlussdrähte in den Farben der Klemmen mit 25 cm Länge liegen bei
- > 5 Jahre Garantie

Nachfolgend finden Sie tabellarisch die wichtigsten Geräteeigenschaften >

DALI XC Steuermodul mit 4 frei programmierbaren Eingängen

Technische Daten

Versorgung über	DALI-Leitung
Stromaufnahme	6 mA
Eingang	4 Taster / Schalter oder Relais
Ausgang	DALI
Betriebstemperatur	0 ... +60 °C
Lagertemperatur t_s	-25 ... +80 °C
Einschaltzeit	≤ 6 s
Luftfeuchtigkeit	20 ... 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart	IP20
Montage	Unterputzdose 60 x 61 mm (ø x T)
Gehäusematerial	PC, halogenfrei, flammwidrig
Abmessung L x B x H	47,7 x 28,2 x 14,6 mm
Normen	IEC CISPR 15, IEC 61547, IEC 61347-2-11, IEC 61347-1

Bestelldaten

Typ	DALI PS2
Artikelnummer	28001716
Verpackung Karton	125 Stk.
Gewicht pro Stk.	0,035 kg

Prüfzeichen



Abmessungen

